


Butées articulées en aluminium anodisé, la tige en acier traité et la position de la butée se verrouillent grâce à un levier orientable.


TRI-DIMENSIONNELLE

Grande rigidité
Orientable toutes directions
Installation rapide

Les butées sont superposables.
entraxe de 80 mm avec une tige de $\varnothing 6 \times 150$ mm.

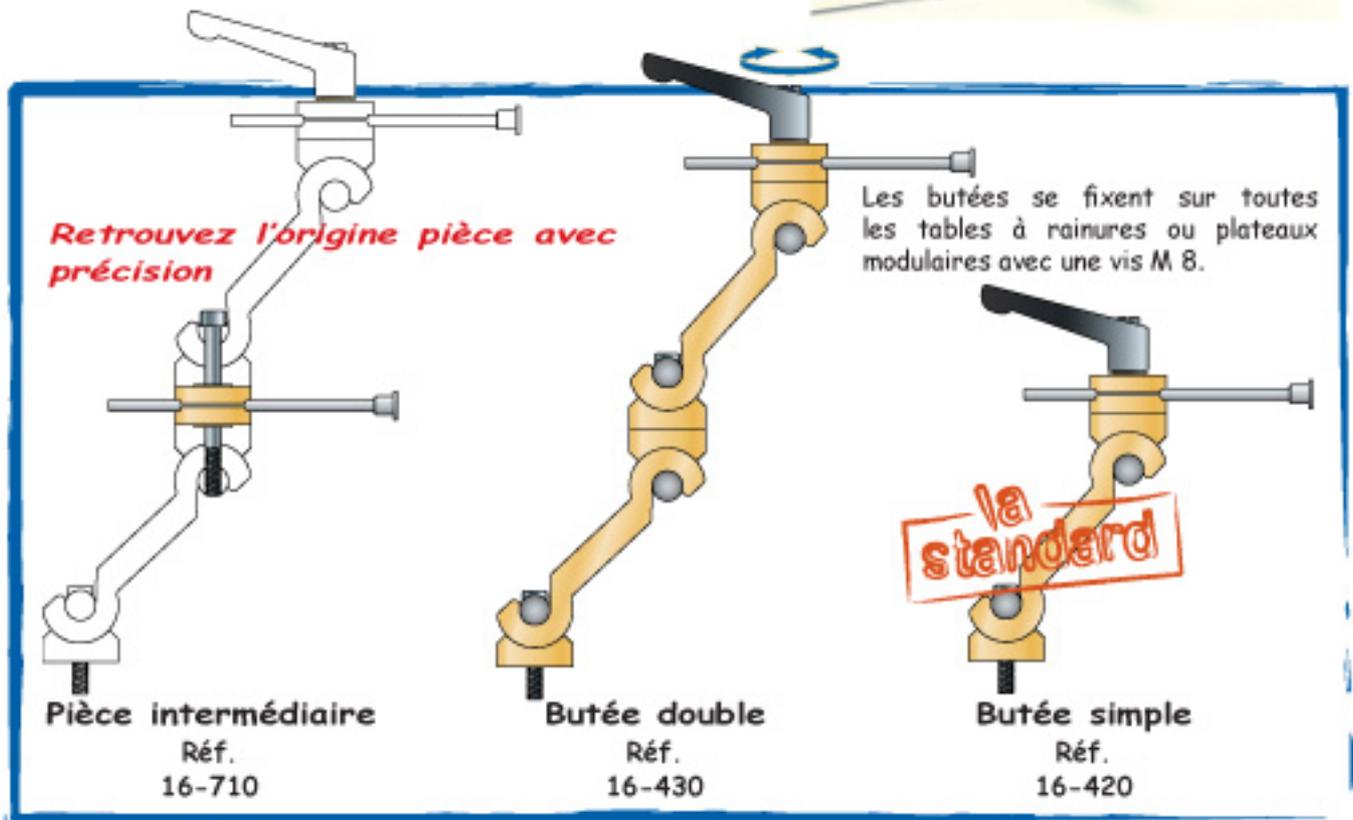

i L'articulation permet une rotation de 360° et une inclinaison de 100° .

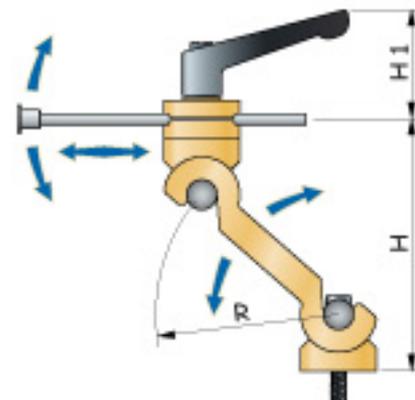

	R	H	H 1	Tige
Butée standard	80	145	60	$\varnothing 6 \times 150$